

グリース剤

リュウベ純正潤滑剤

LHL (リュウベ LHL グリース剤)

LHL-X100 高品質・高信頼性特殊ウレア系液状グリース

優れた耐過重性、耐摩耗性
優れた耐水性、サビ止め性
優れた介入性、油膜保持性



200mℓ

LHL-X100-2

700mℓ

LHL-X100-7

使用温度範囲 / - 20℃～ +170℃

型式	コードNO.	容量	ちょう度
LHL-X100-2	249139	200mℓ	000
LHL-X100-7	249137	700mℓ	000

LHL-W100 高品質・高信頼性特殊ウレア系液状グリース

優れた耐過重性、耐摩耗性
優れた耐水性、サビ止め性
優れた介入性、油膜保持性



700mℓ

LHL-W100-7

使用温度範囲 / - 20℃～ +170℃

型式	コードNO.	容量	ちょう度
LHL-W100-7	249141	700mℓ	00

EH1 リュウベ LHL グリース用 機械部品初期充填用グリース

特長・用途

機械部品初期充填用潤滑剤 EH1 グリースは、LHL 初期充填用グリースとして開発され機械組立時・輸送中等による機械部品からの垂れや漏れを抑え、潤滑剤保持性と防錆効果を期待できます。また、EH1 グリースはリュウベ LHL グリースと親和性が有り、機械運転初期に起こる潤滑トラブルを防ぎ、集中給脂システムによるリュウベ LHL グリースの優れた潤滑性能と潤滑機能を維持する事が出来ます。



400mℓ

EH1

使用温度範囲 / - 20℃～ +170℃

型式	コードNO.	容量	ちょう度
EH1-4	249236	400mℓ	1

MT1 高品質・高信頼性ウレア系グリース

優れた低温特性
優れた耐水性、さび止め性
優れた動トルク性
優れたフレット特性



使用温度範囲 / - 40°C ~ +170°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
MT1-2	249100	200mℓ	1
MT1-4	249101	400mℓ	1

グリース色: 白色

HISA1 耐荷重高付着性能グリース

優れた耐荷重性、耐摩耗性
優れた圧送性、介入性
優れた耐付着性



使用温度範囲 / - 20°C ~ +130°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
HISA1-7	249228	700mℓ	1

グリース色: 黄褐色

NS2(2) 耐高荷重高性能リチウムコンプレックスグリース

優れた耐荷重性、耐摩耗性
優れた圧送性、介入性
優れた耐熱性、酸化安定性
優れた耐水性、さび止め性




使用温度範囲 / - 20°C ~ +150°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
NS2(2)-4	249057	400mℓ	1
NS2(2)-7	249073	700mℓ	1

グリース色: 黄色

FS2 耐高荷重用高性能グリース

優れた耐荷重性、耐摩耗性
優れた機械的安定性、圧送性
優れた耐熱性、酸化安定性
優れた耐水性、さび止め性

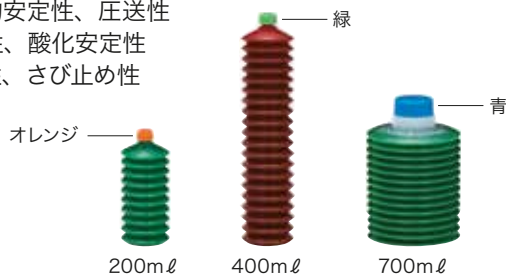

使用温度範囲 / FS2 - 20°C ~ +130°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
FS2-2	249069	200mℓ	2
FS2-4	249053	400mℓ	2
FS2-7	249063	700mℓ	2

グリース色: 緑色

YS2 耐高荷重用高性能グリース

要素部品メーカー様の
推奨グリースとして
高荷重・高負荷の環境で
使用されるボールネジや
ガイド部の潤滑剤として
最適です。




使用温度範囲 / YS2 - 20°C ~ +130°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
YS2-4	249106	400mℓ	2
YS2-7	249107	700mℓ	2

グリース色: 黄色

MPO リチウム系高級万能グリース

優れた機械的安定性、耐熱性
優れた酸化安定性、耐水性
優れたさび止め性、耐荷重性



使用温度範囲 /MPO – 20°C～ +130°C


型式	コードNO.	容量	ちょう度
MPO(1)-4	249050	400mℓ	0
MPO(1)-7	249060	700mℓ	0

グリース色：褐色

LFL 世界規格 NSF-H1 食品機械用カートリッジグリース

NSF H1 認証

優れた圧送性、介入性
優れた耐摩耗性能
優れた耐水性

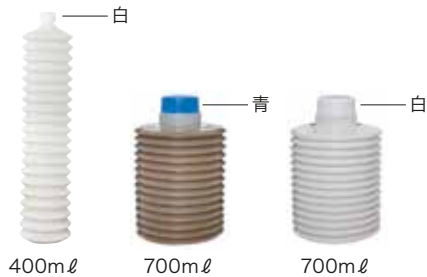

使用温度範囲 /LFL-H1 – 45°C～ +120°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度	NSF登録番号
LFL50-H1-4SC	249326	400mℓ	2	151701
LFL50-H1-7	249322	700mℓ	2	151701
LFL180-H1-4	249323	400mℓ	0	154492
LFL180-H1-7	249324	700mℓ	0	154492

グリース色：LFL50-H1 ベージュ，LFL180-H1 白

LFL50-H1-4SCをご使用の際は、別途GREASE GUN 4SC(コードNo.253861)をご使用ください。

CBT 特殊ウレア系高級性能グリース

優れた耐荷重性、耐摩耗性、
優れた耐水性、さび止め性、
優れた介入性



使用温度範囲 /CBTSU03 – 20°C～ +150°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
CBT-SU03-2	249150	200mℓ	000

グリース色：黄褐色