


CN・CB・CS・TI 型 (コンプレッション・パーツ)


・RoHS指令 (2011/65/EU, (EU) 2015/863) 順拠

外形寸法図

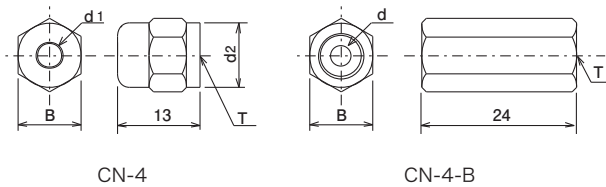



CN-4

CN-4-B

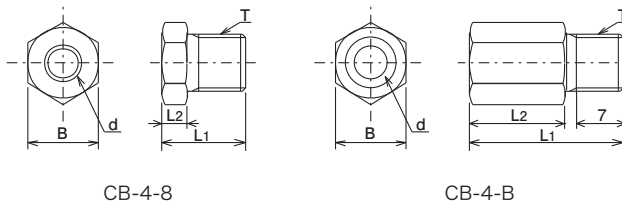

CB-4-8

CB-4-B

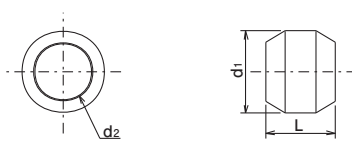

コンプレッション・ナット

型式	コード NO.	管外径 (φ)	T	d1 (φ)	d2 (φ)	B
CN-4*	106251	4	M8×1	4.2	10	10
CN-4-B	166268				—	
CN-6*	206251	6	M10×1	6.2	12	12

CN-4-Bはブレードパイプ専用部品です。
ブレードパイプは、5ページを参照
※1ロットあたり10個での販売です。

●材質: 真鍮 (C3604)

コンプレッション・ブッシング

型式	コード NO.	管外径 (φ)	T	d(φ)	L1	L2	B
CB-4-8*	106253	4	M8×1	4.2	11.6	4	8
CB-4-B	166253				20	12	
CB-6*	206252	6	M10×1	6.2	12.5	4	10
CB-6-B	166255				20	12	
CB-8	207252	8	M14×1.5	8.2	16	4.5	14

CB-4-B、CB-6-Bはブレードパイプ専用部品です。
ブレードパイプは、5ページを参照
※1ロットあたり10個での販売です。

●材質: 真鍮 (C3604)

コンプレッション・スリーブ

型式	コードNO.	管外径(φ)	d1(φ)	d2(φ)	L
CS-4*	106254	4	6	4.1	5
CS-6*	206254	6	8	6.1	6
CS-8	207254	8	10	8.1	6.5

※1ロットあたり10個での販売です。

●材質: 真鍮 (C3604)

チューブ・インサート (ナイロンパイプ用)

型式	コードNO.	管外径(φ)	d1(φ)	d2(φ)
TI-4*	106271	4	3.8	2.5
TI-6*	206271	6	5.8	4
TI-8	207271	8	7.8	6

※1ロットあたり10個での販売です。

●材質: 真鍮 (C2680)