


主配管脱圧方式

EGM-50TH 型(自動潤滑ポンプ)

型式表示方法

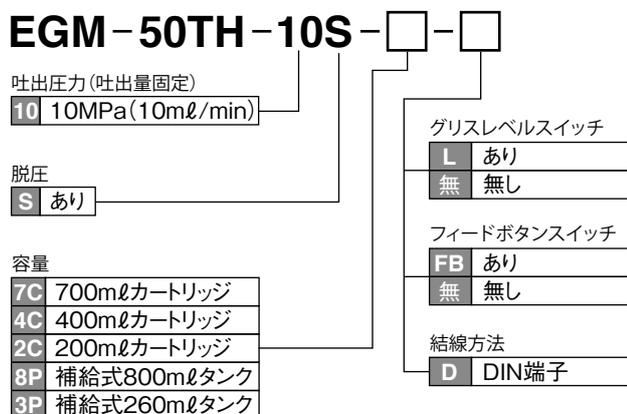

※この型式はあくまでも型式表示の説明をしております。
 ご注文の際は「コードNo.」から選定してください。



仕様

電源	DC24V
消費電力	36W
吐出圧力	10MPa
運転時間	連続通電
停止時間	制約なし
結線方法	DIN端子
フィードスイッチ	あり(オプション)
グリスレベルスイッチ	あり(7Cのみ)
カバー類	難燃樹脂(UL94-V0)
保護等級	IP54(CE対応型)
保証グリス	リューベオリジナルグリス
使用しよう度範囲	NLGI NO. 00. 0. 1
質量	7C 2.2kg、4C 2.1kg 2C 2.1kg、8P 3.3kg 3P 2.2kg

MODEL

EGM-50TH-10S-2C-D (101513)
EGM-50TH-10S-3P-D (101523)
EGM-50TH-10S-4C-D (101508)
EGM-50TH-10S-7C-D (101503)
EGM-50TH-10S-7C-LD (101501)
EGM-50TH-10S-7C-LFBD (101500)
EGM-50TH-10S-8P-D (101518)


正しい使い方

- メーカー保証のグリスを使用してください。
- 二硫化モリブデン入のグリスは絶対に使用しないでください。
- リチウム系グリスを使用してください。
- グリス補給時、又はカートリッジ交換時の異物混入には十分ご注意ください。
- カートリッジ交換時は、ポンプにエアが入らないようにご注意ください。
- グリス補給後、又はカートリッジ交換後は必ずエア抜きプラグを開いてポンプ内部のエア抜きを行ってください。


関連部品 ●使用ポンプ、ジャンクション、関連部品は下記のページをご覧ください。



ポンプ回路図

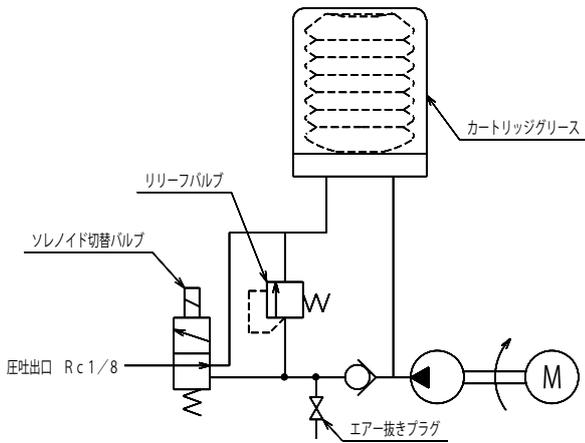

補修部品セット

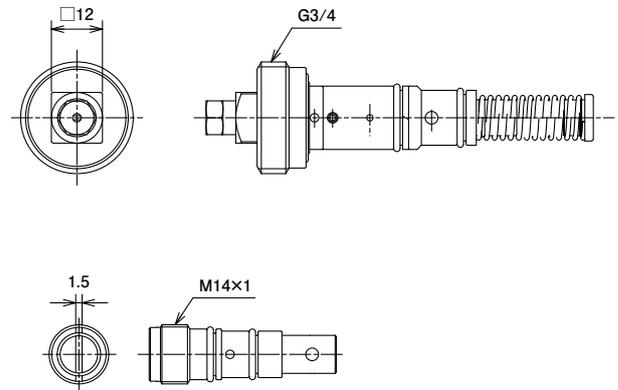


補修部品セット

ポンピングユニット (10MPa、10mℓ/min)
リリーフユニット専用工具

MODEL


50THPRS-10 (539461)

外形寸法図

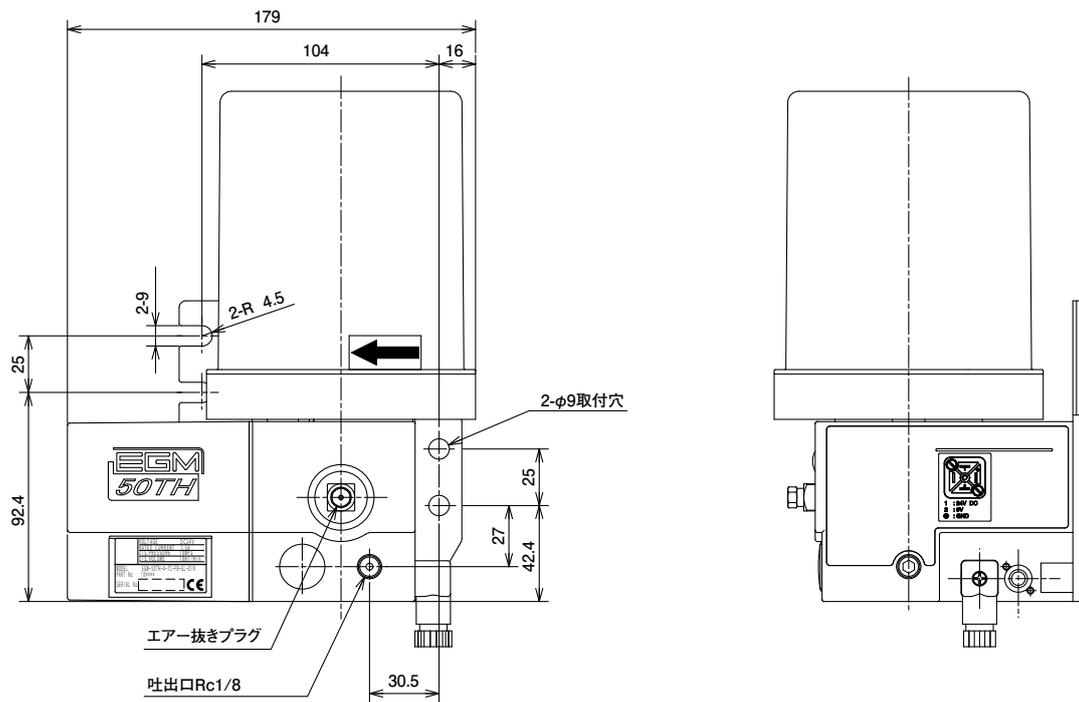


EGM-50TH-10S-7C-D(101503)

外形寸法図


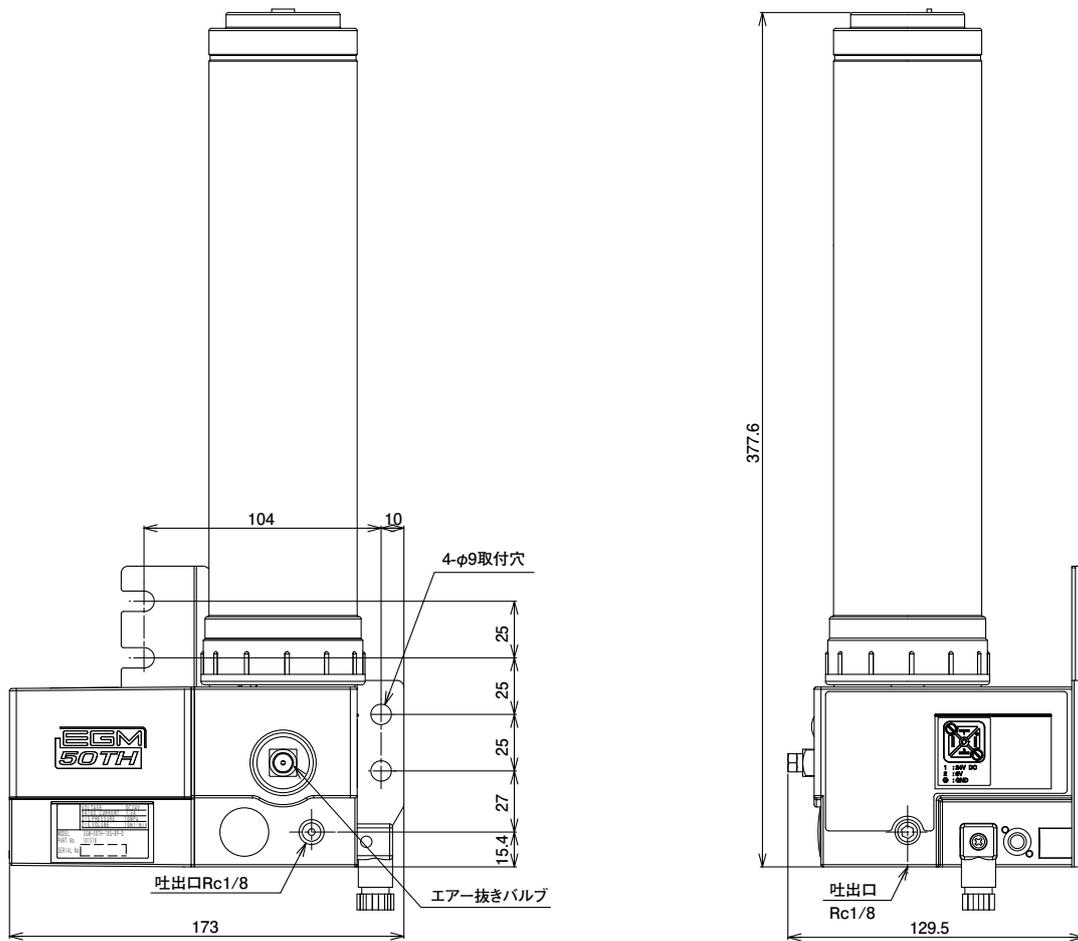


EGM-50TH-10S-4C-D (101508)


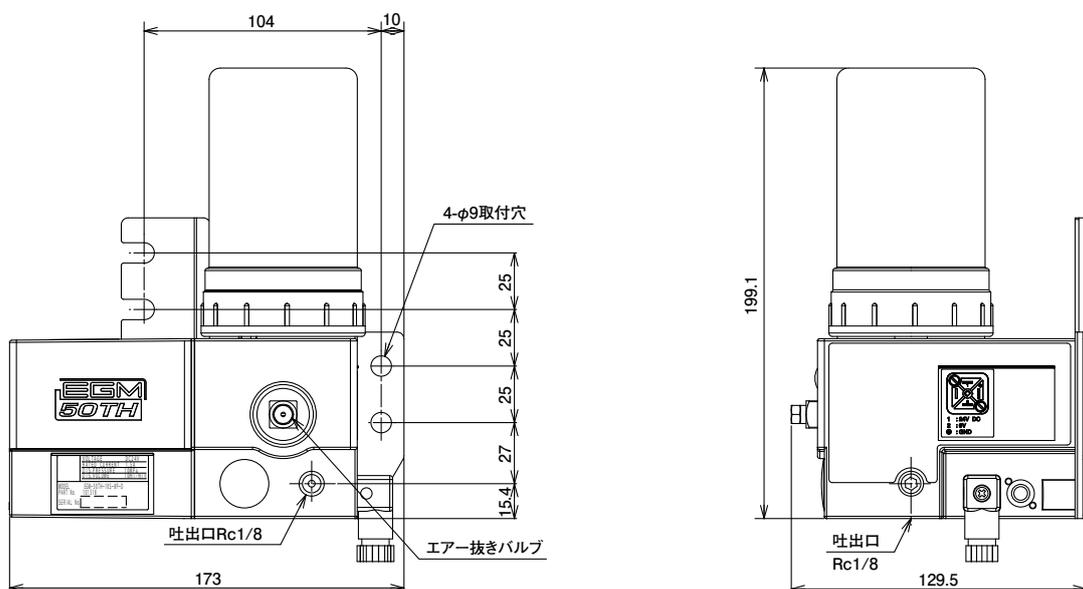


EGM-50TH-10S-2C-D (101513)

外形寸法図

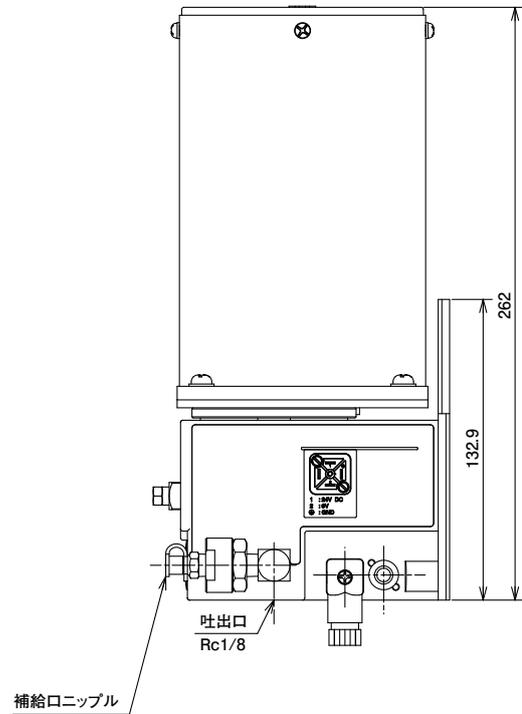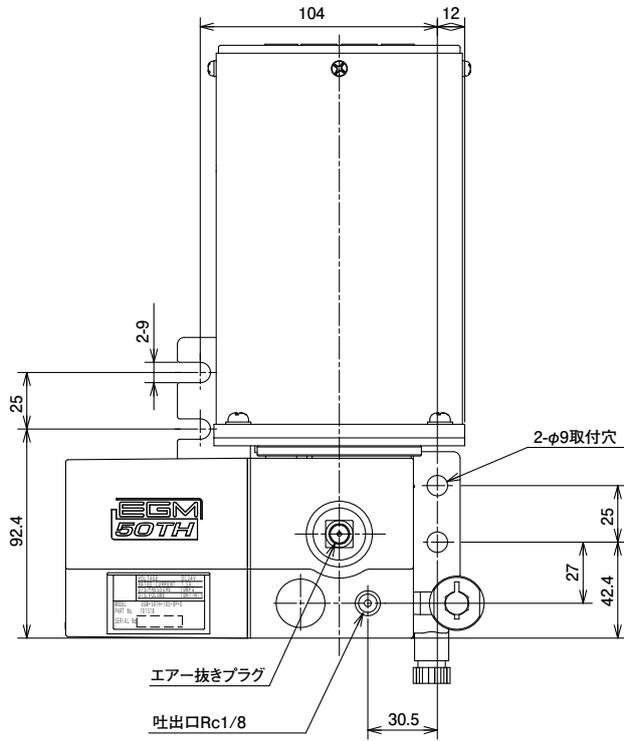

EGM-50TH-10S-8P-D (101518)

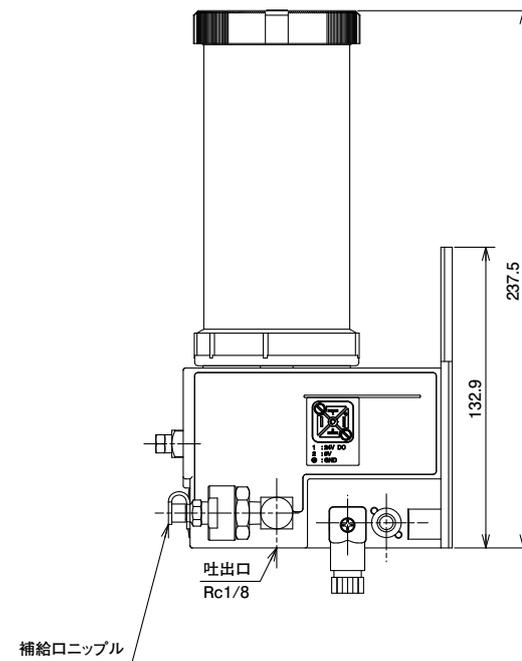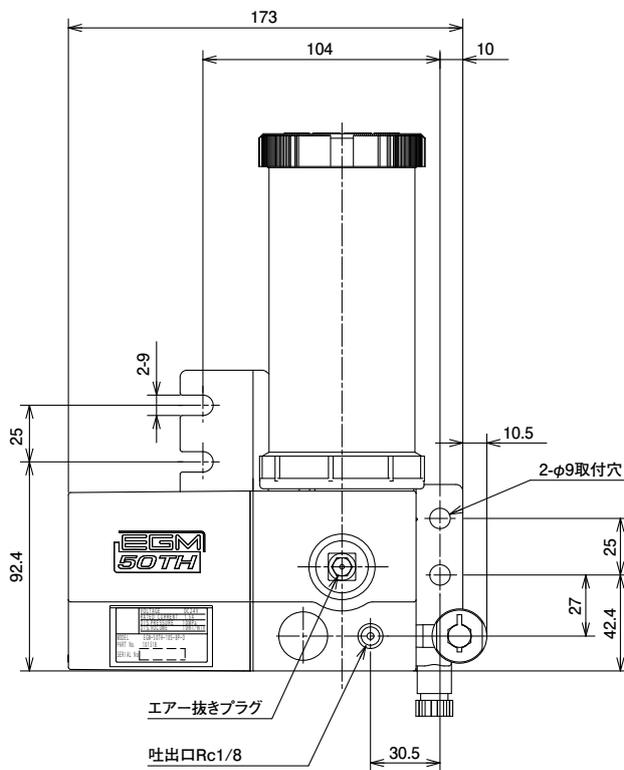

EGM-50TH-10S-3P-D (101523)