マルチポート集中給脂システム

YMT 型（ポンプ）

型式表示方法

ポンピングユニット

6	吐出量　2ml/min（539291）
8	吐出量　3.9ml/min（539292）

YMT－□－□T－□

ポンピングユニット数	1～5

ポンピングユニットを取付けられる最大数

3	3個まで
5	5個まで

型式	コードNO.
YMT-3-1T-6	103990
YMT-3-1T-8	103992
YMT-5-1T-6	103991
YMT-5-1T-8	103993

仕様

吐出圧力	規格：25MPa　　最大：35MPa
吐出量	2.1mℓ/min（φ6）、3.9mℓ/min（φ8）
エレメント数	1～5個
電圧	DC24V±10%
タンク容量	4Lカートリッジグリス
保証グリス	リューベオリジナルグリス
使用ちょう度範囲	NGLI No.000、00、1、2
異常出力	給脂異常、グリスレベル異常
質量	6kg（カートリッジは含みません）

ポンプ回路図

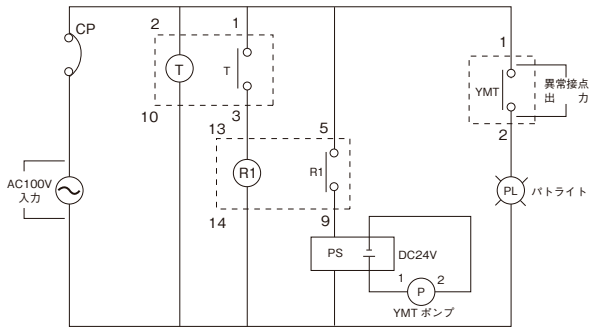

外形寸法図

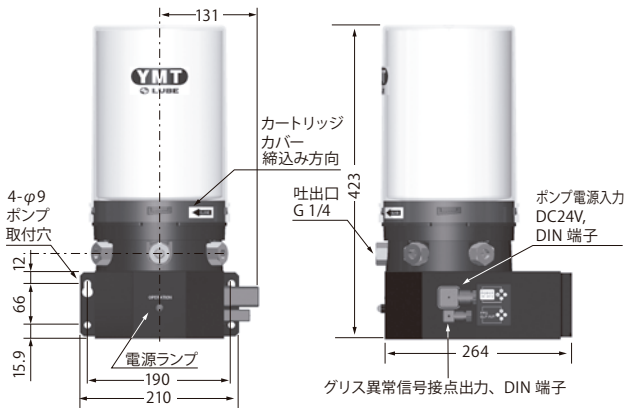

正しい使い方

- ●メーカー保証のグリスを使用してください。
- ●二硫化モリブデン入のグリスは絶対に使用しないでください。
- ●リチウム系グリスを使用してください。
  （リューベオリジナルグリス以外の場合は、必ずご相談ください。）
- ●グリス補給時、又はカートリッジ交換時の異物混入には十分ご注意ください。
- ●カートリッジ交換時は、ポンプにエアーが入らないようにご注意ください。
- ●グリス補給後、又はカートリッジ交換後は必ずエアー抜きプラグを開いてポンプ内部のエアー抜きを行ってください。

関連部品

●関連部品は下記のページをご覧ください。

SP 型定量バルブ
P. 46

主配管
P. 140

主配管用継手
P. 156

ペール缶用ポンプ
P. 5057

カートリッジ
P. 44

コントローラー
P. 44

マルチポート給脂システム

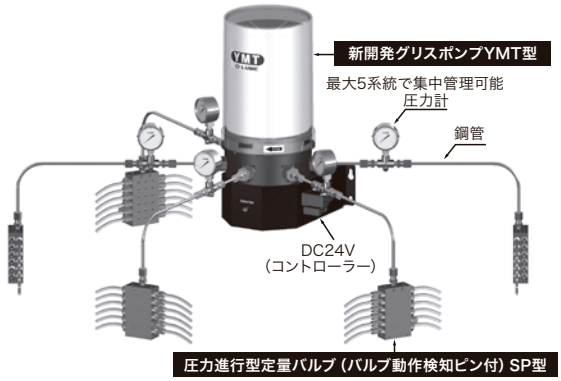

フェログラフィ分析により潤滑状態を確認いたします。

YMT集中給脂システム専用カートリッジグリス

グリス補給時の**エアー・異物の混入**を防止し確実に潤滑点に
清浄なグリスを供給し続けます。
且つ**優れた取扱い性**から**カートリッジ式**を提案いたします。



カートリッジカバー
強化プラスチックによる全天候型

4ℓカートリッジ (標準)
機械の使用条件に合ったグリス剤をご使用ください。

※"グリス残量不足"検知機能付き (レベルスイッチ)

カートリッジ式ポンプのメリット
- ●従来のタンク式へのグリス補給と比較して補給時間を大幅に削減。
- ●異物・エアーの混入防止 (ペール缶開封後の保管時・タンクへの補給時)
- ●異種グリス充填の防止 (異種グリス混合による性能劣化・固化)
- ●タンク式ポンプへのグリス補給時の機械周りの汚染防止

YMT集中給脂システム専用カートリッジグリス

リューベの30年間の数多くの失敗と問題解決から開発された、**リューベ集中給脂システム用オリジナルグリスです。**

MP0 リチウム系高級万能グリス	優れた機械的安定性　優れた耐熱性、酸化安定性　優れた耐水性、さび止め性　優れた耐荷重性
YS2 耐高荷重用高性能グリス	要素部品メーカー様の保証グリスとして高荷重・高負荷の環境で使用されるボールネジやガイド部の潤滑剤として最適です