

定量方式

MIX-S 型(オイルエアー定量バルブ)

ご注文方法




※注文時の表記に沿って正式な型式とコードNoをお知らせ致します。
尚、ご注文内容に対応できない場合がございます。
予めご了承ください。



MIX-S 型

吐出量 (mℓ)	マーク
0.005	HA
0.01	A
0.015	HB
0.03	B
0.05	C

オイルエアーの原理図

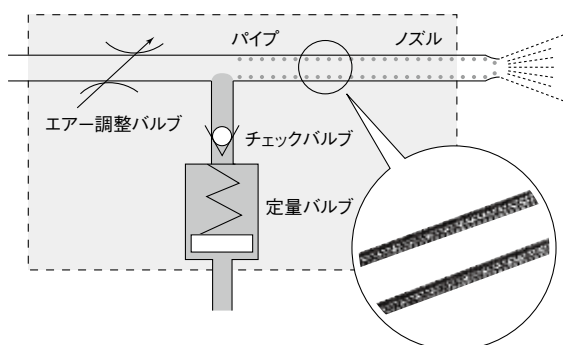

組合せ寸法表

口数	1口	2口	3口	4口	5口	6口
L1	38	54	70	86	102	118
L2	22	38	54	70	86	102

●材質:アルミ

仕様

吐出油量 MIX-S: 0.005、0.01、0.015、0.03、0.05mℓ /ストローク

作動圧力 1.0MPa

復帰圧力 0.15MPa

正しい使い方

●精密部品ですので、必ず取扱説明書を読んでからご使用ください。

関連部品




AMZ-III 型
P. 70




AMO-III DS 型
P. 72



主管
P. 140



給油配管
P. 140



配管接続部品
P. 138



アダプター
P. 148



ワンタッチ継手
P. 154



ジェットノズル
P. 158




圧カスイッチ
P. 119




オイル/エアーセンサー
P. 82

外形寸法図

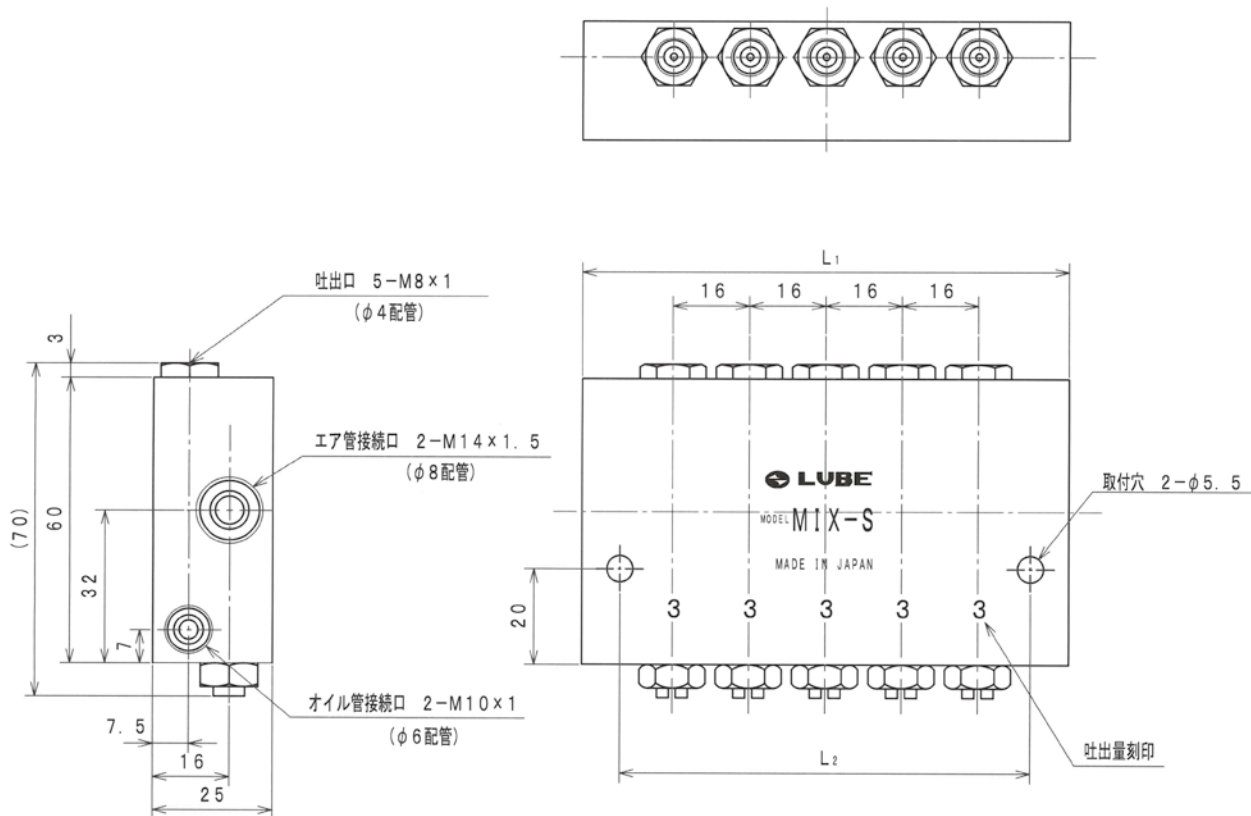

配管レイアウト図 (例)

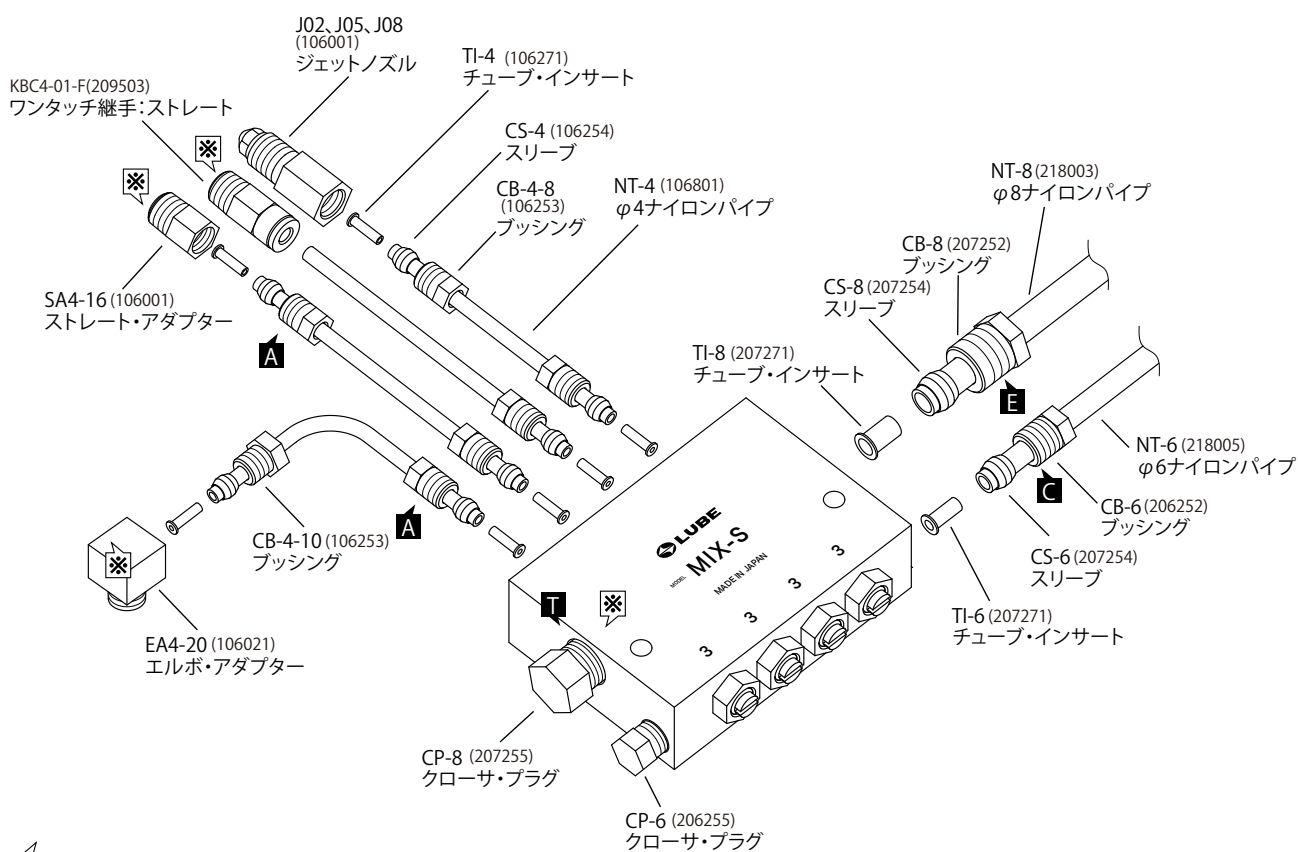

※ マークの箇所には、シール剤を使用してください。

■ マークは、締付けトルクを表します。(締付けトルク表: P.195の記号を参照ください。)