


周辺機器

OA-I (オイル/エアーセンサー)

型式表示方法

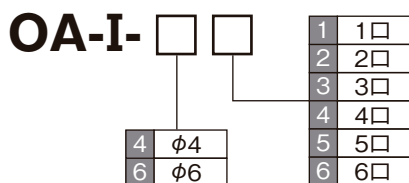

仕様


電源電圧	DC24±10%
異常出力	フォトカプラ (オープンコレクタ)
使用温度範囲	0~+50°C (但し、結露しないこと)
使用周囲湿度	35~85%RH

オイル・エアーセンサー取付板


連数	L ₁	L ₂	コードNO.
1	60	44	613011
2	88	72	613012
3	116	100	613013
4	144	128	613014
5	172	156	613015
6	200	184	613016

コードNO.	管外径 (φ)
420031	4
420032	6


外形寸法図

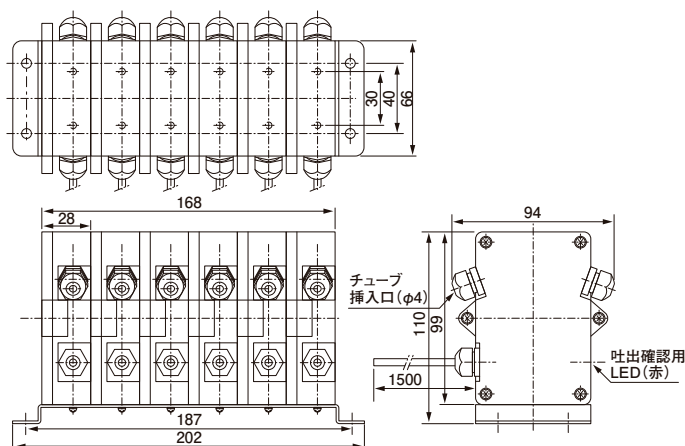

外形寸法図

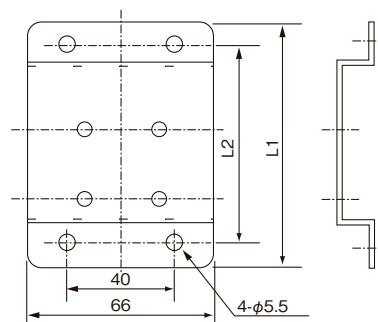

システムレイアウト

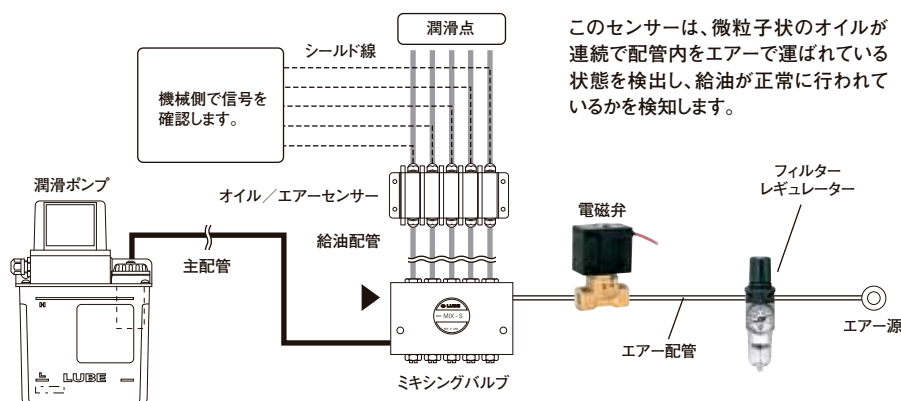

このセンサーは、微粒子状のオイルが連続で配管内をエアーで運ばれている状態を検出し、給油が正常に行われているかを検知します。