


配管部品

FH 型 (フレキシブルホース [低圧用])

・RoHs指全 (2011/65/EU, (EU) 2015/863準拠)

外形寸法図

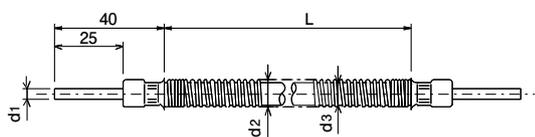

型式表示方法

FH □ - □ □ □ □

配管接続径
4 φ4

長さ L(mm)

175~250	25mm単位
250~1000	50mm単位
1000~2000	100mm単位
2000~5000	500mm単位



MODEL	管外径 (d1)	L
FH4-250(106706)	4	250
FH4-300(106707)		300
FH4-350(106708)		350
FH4-400(106709)		400
FH4-450(106710)		450
FH4-500(106711)		500
FH4-550(106712)		550
FH4-600(106713)		600
FH4-650(106771)		650
FH4-700(106772)		700
FH4-750(106715)		750
FH4-800(106773)		800

仕様

管外径 (φ)	4
使用圧力 (MPa)	1
使用温度範囲	-20°C~+90°C
最小曲げ半径 (R)	40
d ₁ (φ)	4
d ₂ (φ)	8
d ₃ (φ)	10

●材質: (ホース部) NBR、(スプリングガード部) SWRS (カシメ部) C2680P 口金C3602BD

正しい使い方

- 長さ、曲げ半径、使用圧力は余裕をもたせてご使用ください。
- 配管の際は、よじれないようにご注意ください。
- ホースのかしめ金具の近くから屈曲させる配管はさけてください。

