

グリス剤

## リューベ純正潤滑剤

### LHL(リューベ LHL グリス剤)

#### SH-ONE 消費量削減耐荷重高性能ウレアグリス

「機械の動く部分」の適正潤滑管理を実現しました。グリス消費量半減以下の問題意識を持ち続け、社内の発想化が持続可能な次の「自動グリーシングシステム」へ導きました。



400mℓ

使用温度範囲 / -20°C~+170°C

MODEL	容量	ちょう度
SH-ONE-4S (249250)	400mℓ	1

グリス色:黄褐色  
1箱15本入り  
1本から購入可能です。

#### LHL-X100 高品質・高信頼性特殊ウレア系液状グリス

優れた耐過重性、耐摩耗性  
優れた耐水性、サビ止め性  
優れた介入性、油膜保持性



200mℓ

LHL-X100-2



700mℓ

LHL-X100-7

使用温度範囲 / -20°C~+170°C

MODEL	容量	ちょう度
LHL-X100-2 (249139)	200mℓ	000
LHL-X100-7 (249137)	700mℓ	000

グリス色:黄褐色  
1箱20本入り(LHL-X100-2) 1箱15本入り(LHL-X100-7)  
1本から購入可能です。

#### EH1 機械部品初期充填用グリス

特長・用途

機械部品初期充填用潤滑剤 EH1 グリスは、ベアリング等への初期充填用グリスとして開発され機械組立時・輸送中等による機械部品からの垂れや漏れを抑え、潤滑剤保持性と防錆効果を期待できます。また、EH1 グリスはリューベ LHL グリスと親和性が有り、機械運転初期に起こる潤滑トラブルを防ぎ、集中給脂システムによるリューベ LHL グリスの優れた潤滑性能と潤滑機能を維持する事が出来ます。



400mℓ

EH1

使用温度範囲 / -20°C~+170°C

MODEL	容量	ちょう度
EH1-4 (249236)	400mℓ	1

グリス色:黄褐色  
1箱20本入り  
1本から購入可能です。

#### NS2(2) 耐高荷重高性能リチウムコンプレックスグリス

優れた耐荷重性、耐摩耗性  
優れた圧送性、介入性  
優れた耐熱性、酸化安定性  
優れた耐水性、さび止め性



700mℓ


使用温度範囲 / -20°C~+150°C

MODEL	容量	ちょう度
NS2(2)-4 (249057)	400mℓ	1
NS2(2)-7 (249073)	700mℓ	1

グリス色:黄色  
1箱20本入り(NS2(2)-4) 1箱15本入り(NS2(2)-7)  
1本から購入可能です。

## FS2 耐高荷重用高性能グリス

優れた耐荷重性、耐摩耗性  
優れた機械的安定性、圧送性  
優れた耐熱性、酸化安定性  
優れた耐水性、さび止め性

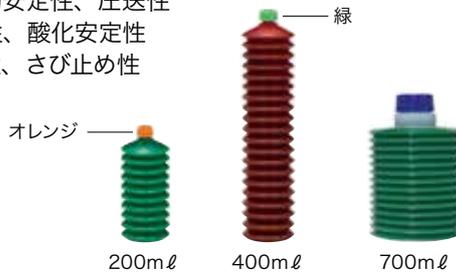

使用温度範囲 /FS2 – 20℃～ +130℃

MODEL	容量	ちょう度
FS2-2 (249069)	200mℓ	2
FS2-4 (249053)	400mℓ	2
FS2-7 (249063)	700mℓ	2

グリス色: 緑色  
1箱40本入り (FS2-2)    1箱20本入り (FS2-4)    1箱15本入り (FS2-7)  
1本から購入可能です。

## YS2 耐高荷重用高性能グリス

要素部品メーカー様の  
保証グリスとして  
高荷重・高負荷の環境で  
使用されるボールネジや  
ガイド部の潤滑剤として  
最適です。



使用温度範囲 /YS2 – 20℃～ +130℃

MODEL	容量	ちょう度
YS2-4 (249106)	400mℓ	2
YS2-7 (249107)	700mℓ	2

グリス色: 黄色  
1箱20本入り (YS2-4)    1箱15本入り (YS2-7)  
1本から購入可能です。

## MPO リチウム系高級万能グリス

優れた機械的安定性、耐熱性  
優れた酸化安定性、耐水性  
優れたさび止め性、耐荷重性



使用温度範囲 /MPO – 20℃～ +130℃

MODEL	容量	ちょう度
MPO(1)-4 (249050)	400mℓ	0
MPO(1)-7 (249060)	700mℓ	0

グリス色: 褐色  
1箱20本入り (MPO(1)-4)    1箱15本入り (MPO(1)-7)  
1本から購入可能です。

## LFL 世界規格 NSF-H1 食品機械用カートリッジグリス

NSF H1 認証  
優れた圧送性、介入性  
優れた耐摩耗性能  
優れた耐水性



使用温度範囲 /LFL-H1 – 45℃～ +120℃

MODEL	容量	ちょう度	NSF登録番号
LFL180-H1-4 (249323)	400mℓ	0	154492
LFL180-H1-7 (249324)	700mℓ	0	154492

グリス色: LFL180-H1 白  
1箱20本入り (LFL180-H1-4)    1箱15本入り (LFL180-H1-7)  
1本から購入可能です。

## CBT 特殊ウレア系高級性能グリス

優れた耐荷重性、耐摩耗性、  
優れた耐水性、さび止め性、  
優れた介入性



200mℓ

使用温度範囲 /CBTSU03 – 20°C～ +150°C

MODEL	容量	ちょう度
CBT-SU03-2 (249150)	200mℓ	000

グリス色:黄褐色  
1箱20本入り  
1本から購入可能です。