世界の機械を停めない

設備機械を停める前の予兆保全･故障予知

EPM End Point Monitor

潤滑システムの長年の課題を解決した最末端監視システム

要素部品の状態を常に監視　IoT対応

接点構成	／1b（B接点）
定格電圧	／DC3~DC24V
定格電流	／5mA
使用グリース	／LHL X-100　LHL-W100
使用環境温度	／10℃~40℃
規格	／IP67（取得予定）、RoHS2
温度測定範囲	／0℃~90℃

システム例

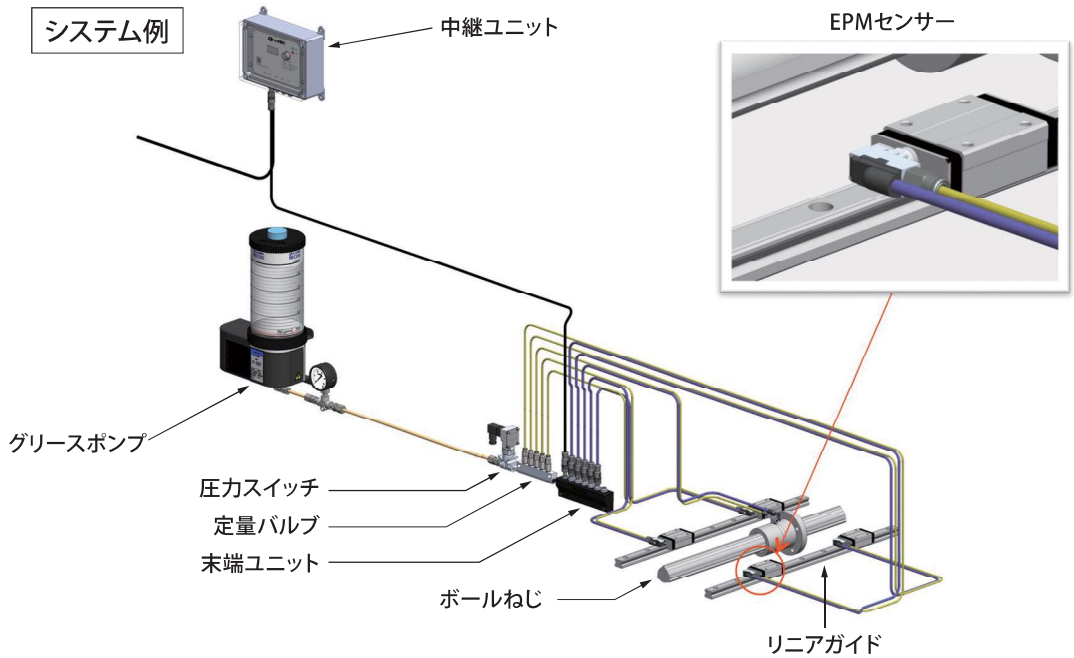

より安定したシステムをお使い頂くため、従来の監視に加え給脂箇所の状態を監視

■給脂箇所への給脂状態（給脂配管でのグリース漏れ、詰まり）を監視

■給脂箇所の温度を監視

リューベ・グローバルセンター
問い合わせ対応及び情報発信本部
〒514-0131　三重県津市あのつ台 4-2-1
Tel. (059)253-3980（代）　Fax. (059)253-3981

LUBE

www.lube.co.jp