

# PS 型 (圧力スイッチ)

MODEL	接点 型式	作動圧力 (MPa)	復帰圧力 (MPa)
PS-B170 (209170)	NC	1.667±0.049	0.883±0.147
PS-A170 (209171)	NO	1.667±0.049	0.883±0.147
PS-B014 (209172)	NC	0.137±0.029	0.069±0.029
PS-B150 (209173)		1.471±0.049	0.883±0.147
PS-B021 (209174)		0.206±0.029	0.147±0.029
PS-B015 (209175)		0.147±0.029	0.098±0.029
PS-A115 (209176)		1.128±0.049	0.441±0.098
PS-A011 (209177)	NO	0.108±0.029	0.049±0.029
PS-A150 (209178)		1.471±0.049	0.883±0.147
PS-A014 (209203)		0.137±0.029	0.069±0.029
PS-A180 (209204)		1.765±0.049	0.883±0.147
PS-A110 (209205)		1.079±0.049	0.558±0.147

※PS型圧力スイッチは、ジャンクションと組み合わせてご使用ください。

### 正しい使い方

- 落下などの強い衝撃を加えないでください。
- 設定範囲内でご使用ください。




PS 型

### 仕様

電気定格	AC120/240V 135VA 但しAC240Vは電気用品の適用対象外とする DC28V 2A
作動圧力	一覧表参照
復帰圧力	一覧表参照
耐圧圧力	4.4MPa
破壊圧力	14.7MPa

### 外形寸法図

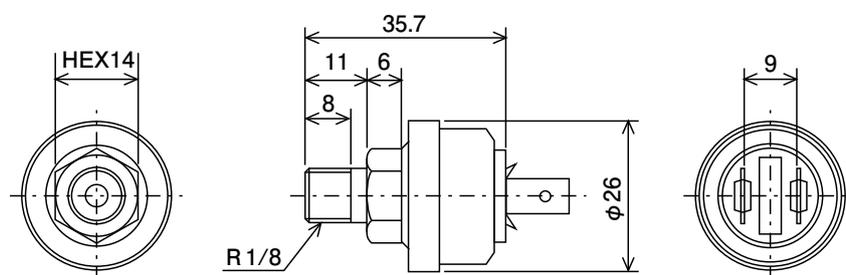

PS 型