


配管部品

# CN・CB・CS・TI型(コンプレッション・パーツ)


・RoHs指全 (2011/65/EU, (EU) 2015/863準拠)

## 外形寸法図

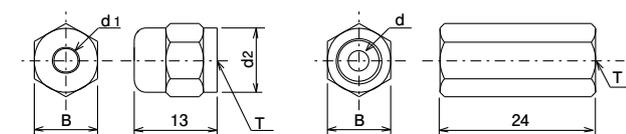



CN-4(106251)

CN-4-B(166268)

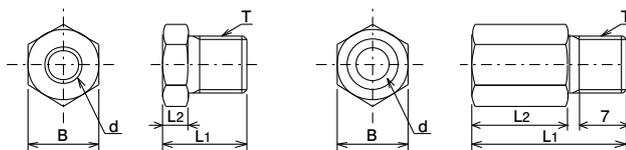

CB-4-8(106253)

CB-4-B(166253)

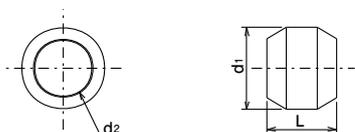

### コンプレッション・ナット

MODEL	管外径(φ)	T	d1(φ)	d2(φ)	B
CN-4 (106251)	4	M8×1	4.2	10	10
CN-4-B (166268)				—	
CN-6 (206251)	6	M10×1	6.2	12	12

CN-4-Bはブレードパイプ専用部品です。  
ブレードパイプは、146ページを参照

●材質：真鍮 (C3604)

※CN-4：10、100個単位でご注文ください。

### コンプレッション・ブッシング

MODEL	管外径(φ)	T	d(φ)	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B
CB-4-8 (106253)	4	M8×1	4.2	11.6	3.6	8
CB-4-B (166253)				20	12	
CB-6 (206252)	6	M10×1	6.2	12.5	4	10
CB-6-B (166255)				20	12	
CB-8 (207252)	8	M14×1.5	8.2	18.5	4.5	14

※CB-6：10、50、100個単位でご注文ください。

●材質：真鍮 (C3604)

### コンプレッション・スリーブ

MODEL	管外径(φ)	d <sub>1</sub> (φ)	d <sub>2</sub> (φ)	L
CS-4 (106254)	4	6	4.1	5
CS-6 (206254)	6	8	6.1	6
CS-8 (207254)	8	10	8.1	6.5

※CS-4：10、50、100個単位でご注文ください。

※CS-6：10、50、100個単位でご注文ください。

●材質：真鍮 (C3604)

### チューブ・インサート (ナイロンチューブ用)

MODEL	管外径(φ)	d <sub>1</sub> (φ)	d <sub>2</sub> (φ)
TI-4 (106271)	4	3.8	2.5
TI-6 (206271)	6	5.8	4
TI-8 (207271)	8	7.8	6

※TI-4：10、50、100個単位でご注文ください。

※TI-6：10、50、100個単位でご注文ください。

●材質：真鍮 (C2680)